




## Technische Daten WEITZER SPORT 30 Fitness

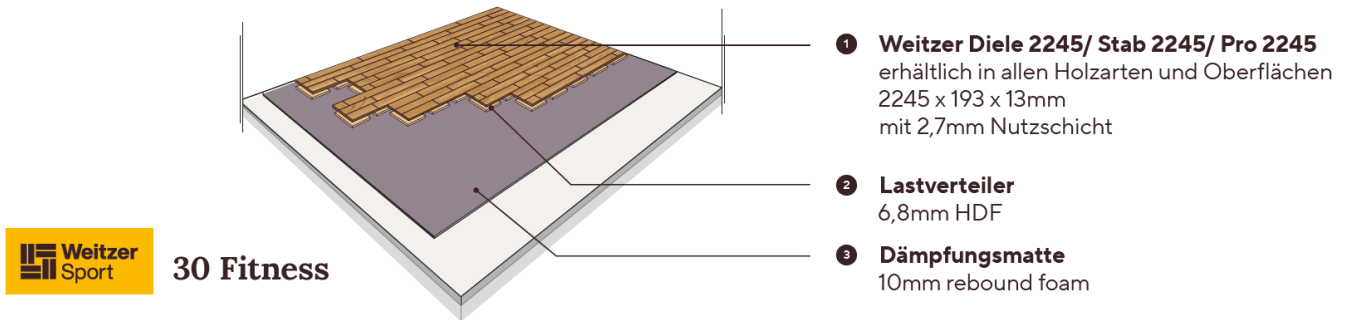

Sportboden für Bewegungsräume, Fitness- und Mehrzwecknutzung gemäß EN 14904

Gesamtkonstruktionshöhe 30,0mm

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1) Oberboden      | WEITZER DIELE/STAB/PRO 2245<br>Mehrschichtparkettboden mit 2245x193x13mm<br>Edelholznutzschicht 2,7mm<br>Trägermaterial Fichte massiv mit stehenden Jahrringen<br>Double-Click mit doppelter Verriegelungsmechanik<br>Oberflächen PROACTIVE+, PROVITAL finish, PROSTRONG matt<br>schwimmend verlegt<br>Stirnstoßversetzt um mind. 400mm |
| 2) Lastverteiler  | HDF-Plättchen mit 6,8mm, quellvergütet<br>Vormontiert auf die Parkettelemente<br>Zusätzliche Verleimung der HDF-Plättchen bei Montage   |
| 3) Dämpfungsmatte | Spezial SPORT PUR Dämpfungsmatte mit 10mm<br>Lose und vollflächig ausgelegt, mit versetzten Stößen  |

Das Verlegen des WEITZER SPORTBODENS inkl. zertifizierter Unterkonstruktion darf ausnahmslos auf einem den aktuellen Normen und Richtlinien entsprechenden Untergrund nach den Verarbeitungsvorgaben des Erzeugers erfolgen. Der Unterboden muss ausreichend eben, tragfähig, fest und trocken sein. Entsprechende bauphysikalische Maßnahmen zum Schutz gegen nachrückende Feuchtigkeit sind vor Verlegung des Sportbodens zu treffen.