




Technische Daten WEITZER SPORT 36 OSB



36 OSB

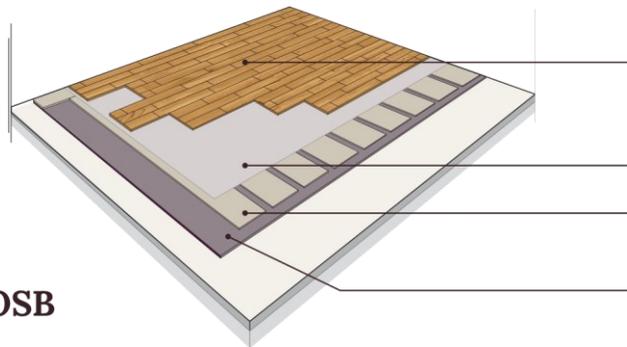

- ① **Weitzer Sport-Parkett 2245**
2245 x 193 x 14mm
mit 3,6mm Nuttschicht
- ② **PE-Folie**
- ③ **Lastverteilerstreifen**
12mm OSB
- ④ **Dämpfungsmatte**
10mm rebound foam

Fächenelastischer Sportboden für Hallen und Räume mit Sport- und Mehrzwecknutzung gemäß EN 14904 und DIN 18032

Gesamtkonstruktionshöhe 36,0mm

- 1) Oberboden
WEITZER SPORT 2245 SPRUCE
3 Stab Mehrschichtparkettboden mit 2245x193x14mm
Edelholznutzschicht 3,6mm
Trägermaterial Fichte massiv mit stehenden Jahrringen
4 seitige Nut/Feder Verbindung
Oberfläche PROSTRONG SPORT
Geklammert auf Sportunterboden
Stoß Oberboden mittig auf Lastverteilerstreifen
Stirnstoßversetzt um mind. 400mm
- 2) PE-Folie
Knarrschutzfolie
1150mm breit, 0,04mm
Lose verlegt mit ca. 100mm Überlappung
- 3) Lastverteilerstreifen
OSB-Streifen mit 173x12mm und einer Länge von ca. 2600mm
Stirnseitige N/F Verbindung zur Verleimung
Abstand je Reihe Lastverteilerstreifen 107,6mm
Achsabstand Lastverteilerstreifen: 280,6mm
Stirnstoße versetzt um mind. 400mm
- 4) Dämpfungsmatte
Spezial SPORT PUR Dämpfungsmatte mit 10mm
Lose und vollflächig ausgelegt, mit versetzten Stößen

Das Verlegen des WEITZER SPORTBODENS inkl. zertifizierter Unterkonstruktion darf ausnahmslos auf einem den aktuellen Normen und Richtlinien entsprechenden Untergrund nach den Verarbeitungsvorgaben des Erzeugers erfolgen. Der Unterboden muss ausreichend eben, tragfähig, fest und trocken sein. Entsprechende bauphysikalische Maßnahmen zum Schutz gegen nachrückende Feuchtigkeit sind vor Verlegung des Sportbodens zu treffen.

