




Technische Daten WEITZER SPORT 58 SPRUCE



58 Spruce

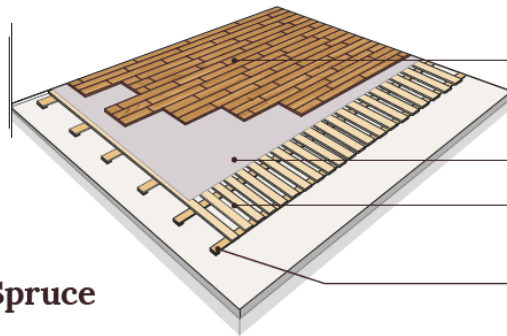

- ❶ **Weitzer Sport-Parkett 2245 spruce**
2245 x 193 x 14mm
mit 3,6mm Nuttschicht
- ❷ **PE-Folie**
- ❸ **Blindboden**
17mm Fichte
- ❹ **Einfachschwingträger**
27mm Fichte inkl. Elastik-Pads

Fächenelastischer Sportboden für Hallen und Räume mit Sport- und Mehrzwecknutzung gemäß EN 14904 und DIN 18032

Gesamtkonstruktionshöhe 58,0mm

- 1) Oberboden
WEITZER SPORT 2245 SPRUCE
3 Stab Mehrschichtparkettboden mit 2245x193x14mm
Edelholznutzschicht 3,6mm
Trägermaterial Fichte massiv mit stehenden Jahrringen
4 seitige Nut/Feder Verbindung
Oberfläche PROSTRONG SPORT
Geklammert auf Sportunterboden
Stoß Oberboden mittig auf Lastverteilerstreifen
Stirnstoßversetzt um mind. 400mm
- 2) PE-Folie
Knarrschutzfolie
1150mm, 0,04mm
Lose verlegt mit ca. 100mm Überlappung
- 3) Schwingbretter
Fichtebretter Güteklasse I/III 4 seitig gehobelt, KD
4000x96x17mm
Lichter Abstand ca. 42mm
Geklammert auf Schwingträger, Stöße mittig
Stirnstoßversatz mind. 2 Schwingträger
- 4) Schwingträger
1 lagiger Aufbau 4000x96x27
Fichtebretter Güteklasse I/III 4 seitig gehobelt, KD
Elastikpads aus SPORT PUR Dämpfungsmatte 10mm

Das Verlegen des WEITZER SPORTBODENS inkl. zertifizierter Unterkonstruktion darf ausnahmslos auf einem den aktuellen Normen und Richtlinien entsprechenden Untergrund nach den Verarbeitungsvorgaben des Erzeugers erfolgen. Der Unterboden muss ausreichend eben, tragfähig, fest und trocken sein. Entsprechende bauphysikalische Maßnahmen zum Schutz gegen nachrückende Feuchtigkeit sind vor Verlegung des Sportbodens zu treffen.