




## Technische Daten WEITZER SPORT 82 SPRUCE



### 82 Spruce

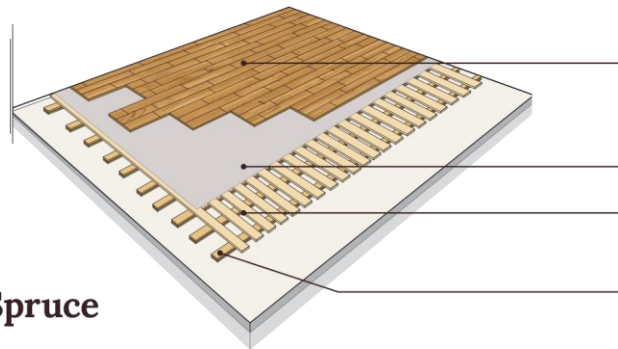

- 1 **Weitzer Sport-Parkett 2245**  
2245 x 193 x 12,6mm  
mit 3,6mm Nutzschicht
- 2 **PE-Folie**
- 3 **Blindboden**  
15mm Fichte
- 4 **Doppelschwingträger**  
54mm Fichte inkl. Elastik-Pads

Fächenelastischer Sportboden für Hallen und Räume mit Sport- und Mehrzwecknutzung gemäß EN 14904 und DIN 18032

Gesamtkonstruktionshöhe 82,6mm

- 1) Oberboden  
WEITZER SPORT 2245 PLY  
3 Stab Mehrschichtparkettboden mit 2245x193x12,6mm  
Edelholznutzschicht 3,6mm  
Trägermaterial Sperrholz mit 7 Lagen  
4 seitige Nut/Feder Verbindung  
Oberfläche PROSTRONG SPORT  
Geklammert auf Sportunterboden  
Stoß Oberboden mittig auf Lastverteilerstreifen  
Stirnstoßversetzt um mind. 400mm
- 2) PE-Folie  
Knarrschutzfolie  
1150mm, 0,04mm  
Lose verlegt mit ca. 100mm Überlappung
- 3) Schwingbretter  
Fichtebretter Güteklasse I/III 4 seitig gehobelt, KD  
4000x90x15mm  
Lichter Abstand ca. 42mm  
Geklammert auf Schwingträger, Stöße mittig  
Stirnstoßversatz mind. 2 Schwingträger
- 4) Schwingträger  
Mehrlagiger Aufbau 4000x60x65  
mit Fichtebretter, Zwischensteg, Elastikelement und Auflager  
Fichtebretter Güteklasse I/III 4 seitig gehobelt, KD  
Elastikpads aus SPORT PUR Dämpfungsmatte 10mm  
Zwischenstege und Auflager aus Sperrholz

Das Verlegen des WEITZER SPORTBODENS inkl. zertifizierter Unterkonstruktion darf ausnahmslos auf einem den aktuellen Normen und Richtlinien entsprechenden Untergrund nach den Verarbeitungsvorgaben des Erzeugers erfolgen. Der Unterboden muss ausreichend eben, tragfähig, fest und trocken sein. Entsprechende bauphysikalische Maßnahmen zum Schutz gegen nachrückende Feuchtigkeit sind vor Verlegung des Sportbodens zu treffen.

